วิธีติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องยนต์ เบนซิน

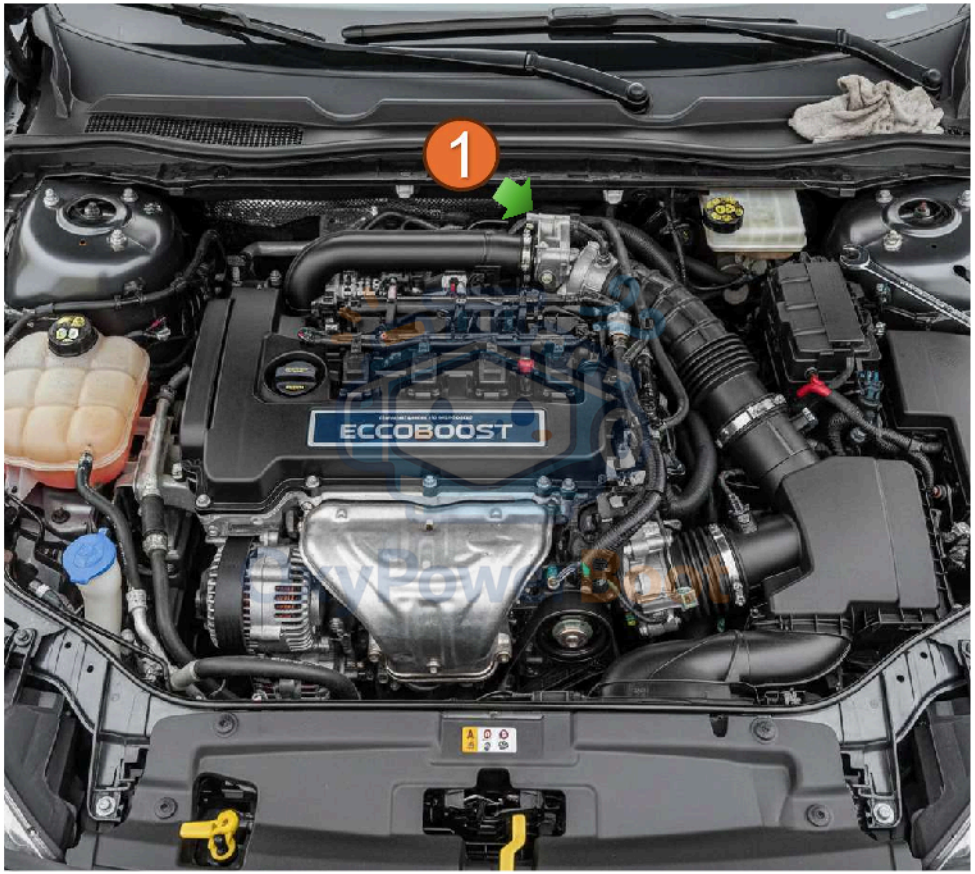

1 **ตำแหน่งการติดตั้ง**

จุดเชื่อมต่อท่อแก๊สของน้ำยา ให้ต่อเข้าที่ท่อไอดีหรือจุดแวคคั่มของเครื่องยนต์

สามารถติดตั้งได้ทั้งก่อนหรือหลังปีกผีเสื้อ โดยเลือกตำแหน่งที่มีแรงดูดสม่ำเสมอ

ชุดติดตั้ง เครื่องยนต์เบนซิน

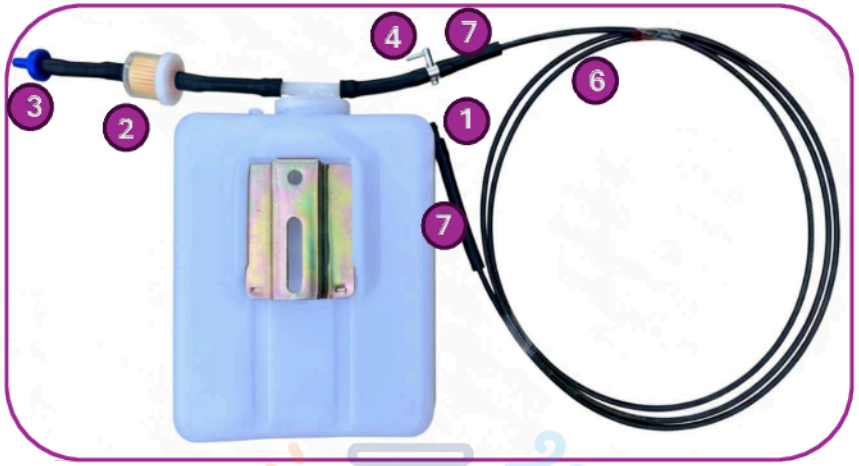

1 หัวต่อตรง

2 กรองกันฝุ่น

3 เซ็ควาล์ว (กันแก๊สย้อนออก)

4 วาล์ว (เปิด100%)

5 วาล์ว (ปิด100%)

6 สายPU 2.5mm.

7 สายแวคคั่ม 4mm.

ขั้นตอนการติดตั้ง

- ติดตั้งตัวต่อท่อไอดีเข้ากับท่อไอดีหรือท่อแวคคั่ม
- ต่อสายแวคคั่มเข้ากับปลายหัวต่อ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อให้แน่นหนา ไม่มีการรั่วซึม
- การปรับตั้งวาล์ว แนะนำให้เปิดวาล์วในช่วง 20° – 30° เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

** หมายเหตุ ข้อแนะนำ ควรเติมน้ำยาในกระปุกประมาณครึ่งหนึ่งของความจุ เพื่อให้การจ่ายแก๊สมีประสิทธิภาพสูงสุด