


วิธีติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องยนต์ เบนซิน

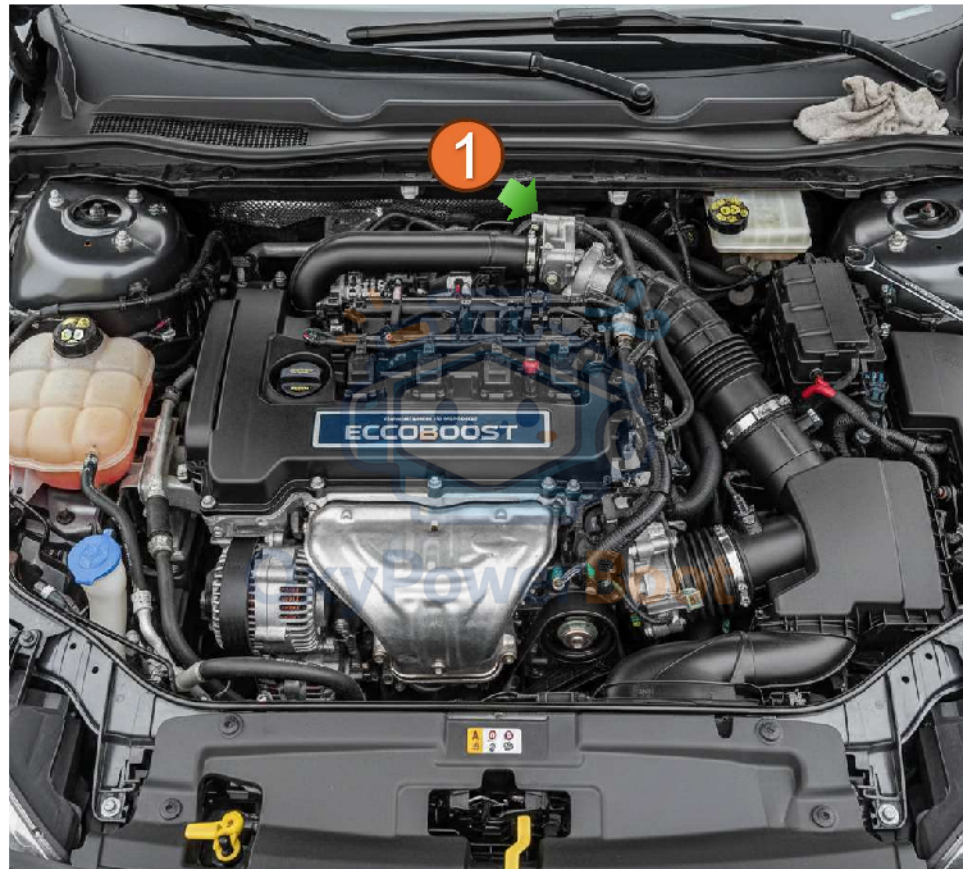

1

ตำแหน่งการติดตั้ง


จุดเชื่อมต่อท่อแก๊สของน้ำยา ให้ต่อเข้ากับท่อไอเสียหรือจุดแควคัมของเครื่องยนต์

สามารถติดตั้งได้ทั้งก่อนหรือหลังปีกลีเสื้อ โดยเลือกตำแหน่งที่มีแรงดูดสม่ำเสมอ

ชุดติดตั้ง เครื่องยนต์เบนซิน



1 หัวต่อตรง



2 กรองกันฝุ่น



3 เชื้อควาล์ว (กันแก๊สย้อนออก)



4 วาล์ว (เปิด100%)



5 วาล์ว (ปิด100%)



6 สายPU 2.5mm.



7 สายแวนคัม 4mm.

ขั้นตอนการติดตั้ง

- ติดตั้งตัวต่อท่อไอเสียเข้ากับท่อไอเสียหรือท่อแวนคัม
- ต่อสายแวนคัมเข้ากับปลายหัวต่อ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อให้แน่นหนา ไม่มีการรั่วซึม
- การปรับตั้งวาล์ว แนะนำให้เปิดวาล์วในช่วง $20^{\circ} - 30^{\circ}$ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

** หมายเหตุ ข้อแนะนำ ควรเติมน้ำมันในกระปุกประมาณครึ่งหนึ่งของความจุ เพื่อให้การจ่ายแก๊สมีประสิทธิภาพสูงสุด